


PORCELANATO KOSHI

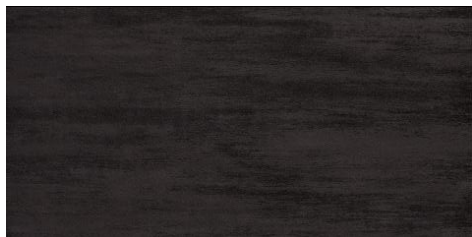

KOSHI NERO RECTIFICADO 60X120 CM
12N / TIM020103727

Información Técnica

Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO Bla UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA	CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA	VALOR MEDIO IMOLA
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
Dimensiones y aspecto	ISO 10545/2	Prospecto G.1	Conforme
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,10 %
Carga de ruptura	ISO 10545/4	Espesor < 7,5 mm S ≥ 700 N Espesor ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545/6	Max 175 mm ³	< 140 mm ³
Resistencia a las heladas	ISO 10545/12	Necesaria	Resiste
Valores de resbalamiento	GRUPPO R - DIN 51130		R9
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y aditivos para piscinas	ISO 10545/13	CLASE B MIN.	A
Resistencia a los ácidos y álcali con baja concentración.	ISO 10545/13	De LA, LB A LC	LA/B
Resistencia a los ácidos y álcali con alta concentración.		Ensayo disponible	Ensayo disponible
Resistencia a las manchas	ISO 10545/14	Ensayo disponible	5

Embalaje

Medida	Piezas / caja:	m ² / caja:	Peso aprox. caja:
60 X 120 cm	2 Piezas	1.44 m ²	35,59 kgs

Procedencia / Origen:	Italia
-----------------------	--------